
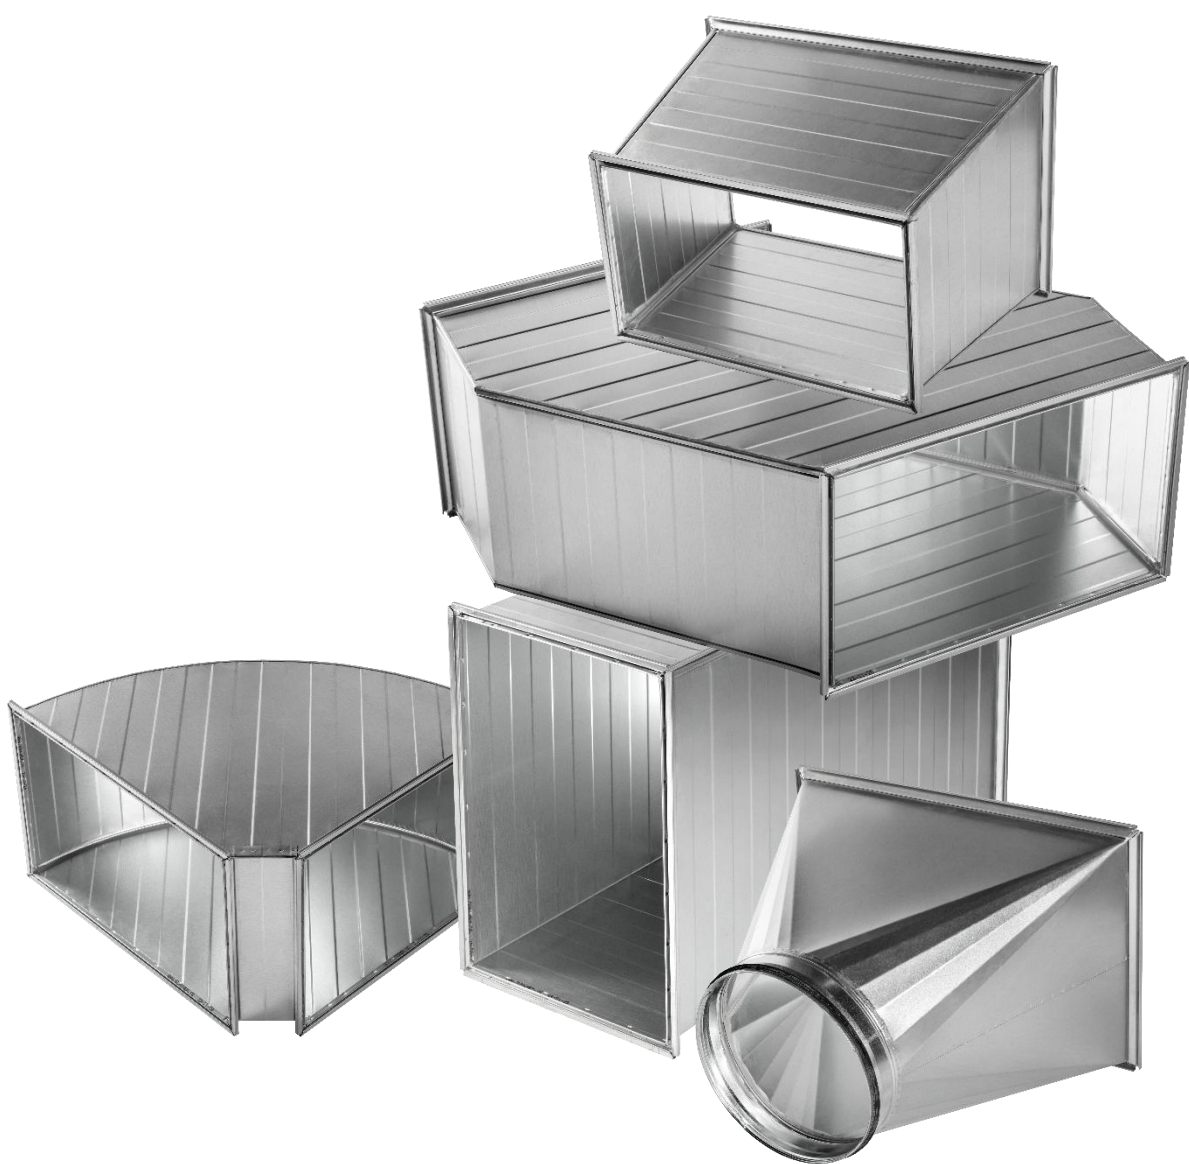



# REKTANGULÄRT KANALSYSTEM - FLOW



**PLANEVO**

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

|                                        |                                                                                      |    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ➤ REKTANGULÄR KANAL - JORE             |    | 2  |
| ➤ KANALBÖJ REKTANGULÄR - JOKA          |    | 3  |
| ➤ KANALBÖJ YTERRADIE - JOBA            |    | 4  |
| ➤ T-KANAL - JOTK                       |    | 5  |
| ➤ S-BÖJ - JOSK                         |    | 6  |
| ➤ ÖVERGÅNG REKTANGULÄR - JORO          |   | 7  |
| ➤ ÖVERGÅNG REKTANGULÄR-CIRKULÄR - JOOG |  | 8  |
| ➤ AVSTICK REKTANGULÄR - JOST           |  | 9  |
| ➤ PLÅTSTOS - JOPS                      |  | 10 |
| ➤ AVSTICK CIRKULÄR KANAL - JOSF        |   | 11 |
| ➤ BOTTEN REKTANGULÄR KANAL - JOBO      |   | 12 |
| ➤ RENS- INSPEKTIONSLUCKA - JORL        |   | 13 |

## REKTANGULÄR KANAL- JORE

### ➤ KVALITET

Planevos rektangulära kanalsystem – FLOW är certifierat och typgodkänt med täthetsklass C vid tryckklass 2.



### ➤ STANDARD

Rektangulär kanal – JORE, tillverkas i varmförzinkad stålplåt Z275 och förses med skarvlist PG. Vid leverans ingår gejdlist till en anslutningssida och tätningslist till båda anslutningssidor.

### ➤ KUNDANPASSNING



Utöver vår standard tillverkas även kanaler enligt kundönskemål med andra mått, material och/eller kulör.

### ➤ BESTÄLLNINGSEXEMPEL

Rektangulär kanal JORE med öppningsmått 500x300mm, längd 1000mm och med PG-skarv på båda anslutningssidor.

| Kodexempel                          | TYP  | A   | B   | L    | S1 | S2 |
|-------------------------------------|------|-----|-----|------|----|----|
| <b>Produkt</b>                      | JORE | 500 | 300 | 1000 | 1  | 1  |
| <b>Mått A [mm]</b><br>(långa sidan) |      |     |     |      |    |    |
| <b>Mått B [mm]</b><br>(korta sidan) |      |     |     |      |    |    |
| <b>Längd L [mm]</b>                 |      |     |     |      |    |    |
| <b>Anslutning S1</b>                |      |     |     |      |    |    |
| Ingen skarv - 0                     |      |     |     |      |    |    |
| PG - 1                              |      |     |     |      |    |    |
| PG lös - 2                          |      |     |     |      |    |    |
| PG knäckt - 3                       |      |     |     |      |    |    |
| Utvik 30mm - 4                      |      |     |     |      |    |    |
| Falsad botten - 5                   |      |     |     |      |    |    |
| <b>Anslutning S2</b>                |      |     |     |      |    |    |
| Ingen skarv - 0                     |      |     |     |      |    |    |
| PG - 1                              |      |     |     |      |    |    |
| PG lös - 2                          |      |     |     |      |    |    |
| PG knäckt - 3                       |      |     |     |      |    |    |
| Utvik 30mm - 4                      |      |     |     |      |    |    |
| Falsad botten - 5                   |      |     |     |      |    |    |


### ➤ DIMENSIONER

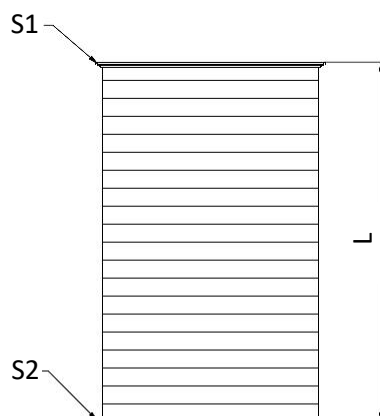

## KANALBÖJ REKTANGULÄR - JOKA

### ➤ KVALITET

Planevos rektangulära kanalsystem – FLOW är certifierat och typgodkänt med täthetsklass C vid tryckklass 2.

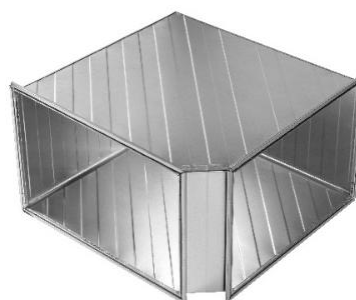

### ➤ STANDARD

Kanalbøj rektangulär – JOKA, tillverkas i varmförzinkad stålplåt Z275 och förses med skarvlist PG. Standard är att Mått A=Mått C. Standardvinklar är 30°, 45° och 90° med benlängd/innerradie-R 100mm som standard. Vid Mått A/Mått C ≥800mm monteras ledskena. Vid vinkel ≤45° monteras ingen ledskena. Vid leverans ingår gejdlist till en anslutningssida och tätningslist till båda anslutningssidor.

### ➤ KUNDANPASSNING

Utöver vår standard tillverkas även kanalböjar enligt kundönskemål med andra mått, material och/eller kulör.

### ➤ BESTÄLLNINGSEXEMPEL



Kanalbøj rektangulär JOKA med vinkel 90°, öppningsmått 800x500mm och benlängd (R) 100mm.

| Benämning          | TYP  | GR | A   | B   | C   |
|--------------------|------|----|-----|-----|-----|
| <b>Produkt</b>     | JOKA | 90 | 800 | 500 | 800 |
| <b>Vinkel</b> [°]  |      |    |     |     |     |
| <b>Mått A</b> [mm] |      |    |     |     |     |
| <b>Mått B</b> [mm] |      |    |     |     |     |
| <b>Mått C</b> [mm] |      |    |     |     |     |

#### Anslutning S1/S2

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| 0-Ingen skarv | 3-PG käck       |
| 1-PG          | 4-Utvik 30mm    |
| 2-PG lös      | 5-Falsad botten |


### ➤ DIMENSIONER

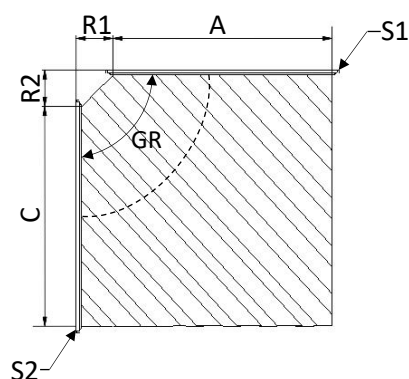

## KANALBÖJ YTERRADIE- JOBA

### ➤ KVALITET

Planevos rektangulära kanalsystem – FLOW är certifierat och typgodkänt med täthetsklass C vid tryckklass 2.

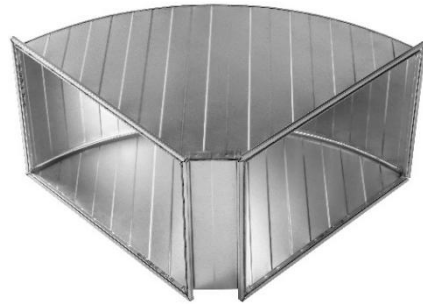

### ➤ STANDARD

Kanalbøj ytterradie – JOBA, tillverkas i varmförzinkad stålplåt Z275 och förses med skarvlist PG. Standard är att Mått A=Mått C. Standardvinklar är 30°, 45° och 90° med benlängd/innerradie-R 100mm som standard. Vid Mått A/Mått C ≥800mm monteras ledskena. Vid vinkel ≤45° monteras ingen ledskena. Vid leverans ingår gejdlist till en anslutningssida och tätningslist till båda anslutningssidor.

### ➤ KUNDANPASSNING

Utöver vår standard tillverkas även kanalböjar enligt kundönskemål med andra mått, material och/eller kulör.

### ➤ BESTÄLLNINGSEXEMPEL


Kanalbøj ytterradie JOBA med vinkel 90°, öppningsmått 700x300mm och benlängd (R) 100mm.

| Kodexempel  | TYP  | GR | A   | B   | C   |
|-------------|------|----|-----|-----|-----|
| Produkt     | JOBA | 90 | 700 | 300 | 700 |
| Vinkel [°]  |      |    |     |     |     |
| Mått A [mm] |      |    |     |     |     |
| Mått B [mm] |      |    |     |     |     |
| Mått C [mm] |      |    |     |     |     |

#### Anslutning S1/S2

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| 0-Ingen skarv | 3-PG käck       |
| 1-PG          | 4-Utvik 30mm    |
| 2-PG lös      | 5-Falsad botten |

### ➤ DIMENSIONER

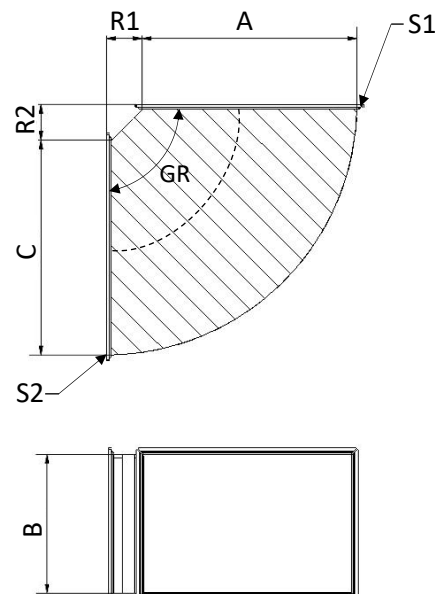

## T-KANAL- JOTK

### ➤ KVALITET

Planevos rektangulära kanalsystem – FLOW är certifierat och typgodkänt med täthetsklass C vid tryckklass 2.

*Bra Miljöval*



### ➤ STANDARD

T-kanal – JOTK, tillverkas i varmförzinkad stålplåt Z275 och förses med skarvlist PG. Standardutförande är med benlängd/innerradie-R 100mm. Vid leverans ingår gejdlist till en anslutningssida och tätningslist till samtliga anslutningssidor.

### ➤ KUNDANPASSNING

Utöver vår standard tillverkas även T-kanaler enligt kundönskemål med andra mått, material och/eller kulör.

### ➤ BESTÄLLNINGSEXEMPEL


T-kanal JOTK med avgrensningens öppningsmått 800x500mm och med öppningsmått 700x500mm i huvudröret samt med benlängd (R) 100mm.

| Kodexempel          | TYP | A1  | A2  | A3  | B   |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Produkt JOTK</b> |     | 800 | 700 | 700 | 500 |
| <b>Mått A1 [mm]</b> |     |     |     |     |     |
| <b>Mått A2 [mm]</b> |     |     |     |     |     |
| <b>Mått A3 [mm]</b> |     |     |     |     |     |
| <b>Mått B [mm]</b>  |     |     |     |     |     |

#### Anslutning S1/S2/S3

0-Ingen skarv 3-PG käck  
1-PG 4-Utvik 30mm  
2-PG lös 5-Falsad botten

### ➤ DIMENSIONER

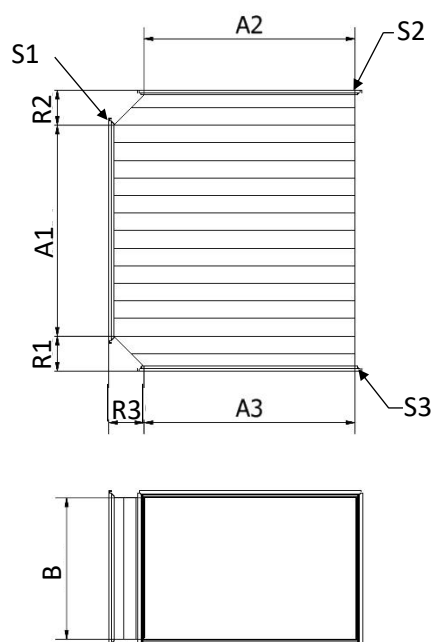

## S-BÖJ - JOSK

### KVALITET

Planevos rektangulära kanalsystem – FLOW är certifierat och typgodkänt med täthetsklass C vid tryckklass 2.

Bra Miljöval



### STANDARD

S-böj – JOSK, tillverkas i varmförzinkad stålplåt Z275 och förses med skarvlist PG.

Standardlängder: A-sidan  $\leq 300\text{mm}$  L=400mm  
A-sidan  $> 300\text{mm}$  L=A+100mm

Standardfallmått: Längsta sidan  $\leq 300\text{mm}$  f=300mm  
Längsta sidan  $> 300\text{mm} \leq 600\text{mm}$  f=400mm  
Längsta sidan  $> 600\text{mm}$  f=500mm

Vid leverans ingår gejdlist till en anslutningssida och tätningslist till båda anslutningssidor.

### KUNDANPASSNING

Utöver vår standard tillverkas även S-böjar enligt kundönskemål med andra mått, material och/eller kulör.

### BESTÄLLNINGSEXEMPEL



S-böj JOSK med öppningsmått 400x300mm, längd 500mm och fall 200mm.

| Kodexempel                          | TYP         | A   | B   | L   | f   |
|-------------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Produkt</b>                      | <b>JOSK</b> | 400 | 300 | 500 | 200 |
| <b>Mått A [mm]</b><br>(långa sidan) |             |     |     |     |     |
| <b>Mått B [mm]</b><br>(korta sidan) |             |     |     |     |     |
| <b>Total längd L [mm]</b>           |             |     |     |     |     |
| <b>Fallmått f [mm]</b>              |             |     |     |     |     |

#### Anslutning S1/S2

0-Ingen skarv 3-PG käckt  
1-PG 4-Utvik 30mm  
2-PG lös 5-Falsad botten

### DIMENSIONER

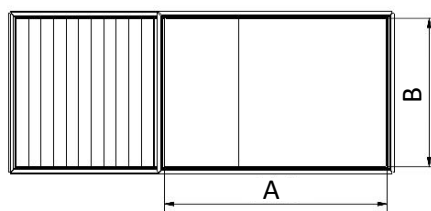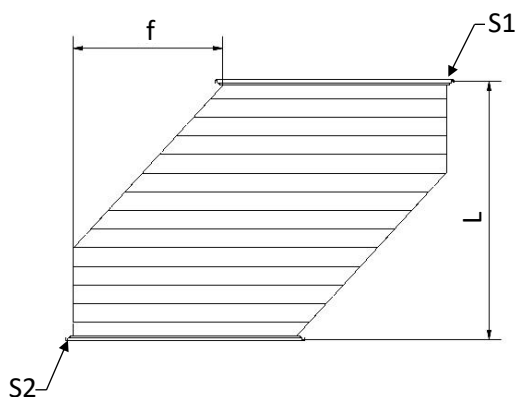

## ÖVERGÅNG REKTANGULÄR- JORO

### ➤ KVALITET

Planevos rektangulära kanalsystem – FLOW är certifierat och typgodkänt med täthetsklass C vid tryckklass 2.

*Bra Miljöval*



### ➤ STANDARD

Övergång rektangulär – JORO, tillverkas i varmförzinkad stålplåt Z275 och förses med skarvlist PG.

Standardlängder: Längsta sidan ≤300mm L=300mm  
 Längsta sidan >300mm ≤700mm L=450mm  
 Längsta sidan >700mm L=600mm

Vid leverans ingår gejdlist till en anslutningssida och tätningslist till båda anslutningssidor.

### ➤ KUNDANPASSNING

Utöver vår standard tillverkas även övergångar enligt kundönskemål exv. med andra mått, material och/eller kulör.

### ➤ BESTÄLLNINGSEXEMPEL

Övergång rektangulär JORO i variant 6, öppningsmått 500x300mm i änden med större area och med öppningsmått 400x200mm i änden med den mindre area, längd 600mm.

| Kodexempel                  | TYP | V | A   | B   | C   | D   | L   |
|-----------------------------|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Produkt JORO</b>         |     | 6 | 500 | 300 | 400 | 200 | 600 |
| <b>Variant V</b>            |     |   |     |     |     |     |     |
| <b>Mått A [mm]</b>          |     |   |     |     |     |     |     |
| (långa sidan, större arean) |     |   |     |     |     |     |     |
| <b>Mått B [mm]</b>          |     |   |     |     |     |     |     |
| (korta sidan, större arean) |     |   |     |     |     |     |     |
| <b>Mått C [mm]</b>          |     |   |     |     |     |     |     |
| (långa sidan, mindre arean) |     |   |     |     |     |     |     |
| <b>Mått D [mm]</b>          |     |   |     |     |     |     |     |
| (korta sidan, mindre arean) |     |   |     |     |     |     |     |
| <b>Längd L [mm]</b>         |     |   |     |     |     |     |     |

**Mått E och F [mm]** Plus (+) mått ligger utanför  
**Mått E och F [mm]** Minus (-) mått ligger innanför

#### Anslutning S1/S2



0-Ingen skarv 3-PG käckt  
 1-PG 4-Utvik 30mm  
 2-PG lös 5-Falsad botten

|   |   |   |
|---|---|---|
| 3 | 4 | 2 |
| 5 | 1 | 5 |
| 2 | 4 | 3 |

**Variant V**, sett från större rektangulära sidan (A-B).

### ➤ DIMENSIONER

#### VARIANT 6

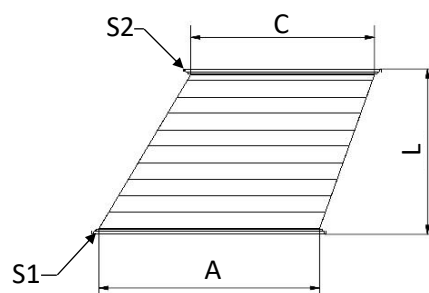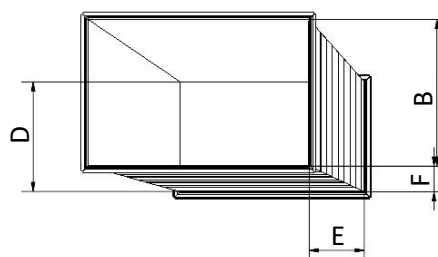

## ÖVERGÅNG REKTANGULÄR-CIRKULÄR - JOOG

### ► KVALITET

Planevos rektangulära kanalsystem – FLOW är certifierat och typgodkänt med täthetsklass C vid tryckklass 2.

Bra Miljöval



### ► STANDARD

Övergång rektangulär-cirkulär – JOOG, tillverkas i varmförzinkad stålplåt Z275 och förses med skarvlist PG.

|                  |                                                 |         |
|------------------|-------------------------------------------------|---------|
| Standardlängder: | Längsta sidan $\leq 300\text{mm}$               | L=300mm |
|                  | Längsta sidan $>300\text{mm} \leq 700\text{mm}$ | L=450mm |
|                  | Längsta sidan $>700\text{mm}$                   | L=600mm |

Vid leverans ingår gejd- och tätningslist.

### ► KUNDANPASSNING

Utöver vår standard tillverkas även övergångar enligt kundönskemål exv. med andra mått, material och/eller kulör.

### ► BESTÄLLNINGSEXEMPEL

Övergång rektangulär-cirkulär JOOG i variant 6, öppningsmått 700x400mm och cirkulär anslutning  $\varnothing 315\text{mm}$  och längd 450mm.




| Kodexempel                  | TYP  | V | A   | B   | $\varnothing$ | L   |
|-----------------------------|------|---|-----|-----|---------------|-----|
| Produkt                     | JOOG | 6 | 700 | 400 | 315           | 450 |
| Variant                     | V    |   |     |     |               |     |
| Mått A [mm]                 |      |   |     |     |               |     |
| (länga sidan)               |      |   |     |     |               |     |
| Mått B [mm]                 |      |   |     |     |               |     |
| (korta sidan)               |      |   |     |     |               |     |
| Diameter $\varnothing$ [mm] |      |   |     |     |               |     |
| Längd L [mm]                |      |   |     |     |               |     |

Mått E och F [mm] Plus (+) mått ligger utanför

Mått E och F [mm] Minus (-) mått ligger innanför

### ► DIMENSIONER

#### VARIANT 6



Variant V, sett från rektangulära sidan (A-B).



## AVSTICK REKTANGULÄR - JOST

### ➤ KVALITET

Planevos rektangulära kanalsystem – FLOW är certifierat och typgodkänt med täthetsklass C vid tryckklass 2.

*Bra Miljöval*



### ➤ STANDARD

Avstick rektangulär – JOST, tillverkas i varmförzinkad stålplåt Z275 och förses med skarvlist PG. Standardlängd är 100mm. Vid leverans ingår gejd- och tätningslist.

### ➤ KUNDANPASSNING



Utöver vår standard tillverkas även avstick enligt kundönskemål exv. med andra mått, material och/eller kulör.

### ➤ BESTÄLLNINGSEXEMPEL

Avstick rektangulär kanal JOST, öppningsmått 500x400mm och längd 100mm.

| Kodexempel                   | TYP  | A   | B   | L   |
|------------------------------|------|-----|-----|-----|
| Produkt                      | JOST | 500 | 400 | 100 |
| Mått A [mm]<br>(långa sidan) |      |     |     |     |
| Mått B [mm]<br>(korta sidan) |      |     |     |     |
| Längd L [mm]                 |      |     |     |     |

### ➤ DIMENSIONER

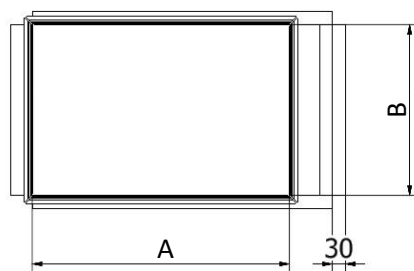

## PLÅTSTOS - JOPS

### ➤ KVALITET

Planevos rektangulära kanalsystem – FLOW är certifierat och typgodkänt med täthetsklass C vid tryckklass 2.

*Bra Miljöval*



### ➤ STANDARD

Plåtstos – JOPS, tillverkas i varmförzinkad stålplåt Z275 och förses med skarvlist PG. Standardlängd är 100mm. Vid leverans ingår gejd- och tätningslist.

### ➤ KUNDANPASSNING



Utöver vår standard tillverkas även plåtstosar enligt kundönskemål exv. med andra mått, material och/eller kulör.

### ➤ BESTÄLLNINGSEXEMPEL

Plåtstos JOPS med öppningsmått 500x400mm och längd 100mm.

| Kodexempel          | TYP  | A   | B   | L   |
|---------------------|------|-----|-----|-----|
| <b>Produkt</b>      | JOPS | 500 | 400 | 100 |
| <b>Mått A</b> [mm]  |      |     |     |     |
| (långa sidan)       |      |     |     |     |
| <b>Mått B</b> [mm]  |      |     |     |     |
| (korta sidan)       |      |     |     |     |
| <b>Längd L</b> [mm] |      |     |     |     |

### ➤ DIMENSIONER

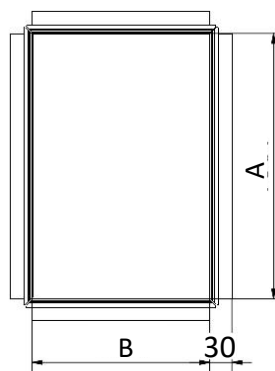

## AVSTICK CIRKULÄR KANAL - JOSF

### ➤ KVALITET

Planevos rektangulära kanalsystem – FLOW är certifierat och typgodkänt med täthetsklass C vid tryckklass 2.

*Bra Miljöval*



### ➤ STANDARD

Avstick cirkulär kanal – JOSF, tillverkas i varmförzinkad stålplåt Z275 och förses med skarvlist PG. Standardlängd är 100mm. Vid leverans ingår gejd- och tätningslist.

### ➤ KUNDANPASSNING


Utöver vår standard tillverkas även avstick enligt kundönskemål exv. med andra mått, material och/eller kulör.

### ➤ BESTÄLLNINGSEXEMPEL

Avstick cirkulär kanal JOSF, öppningsmått 700x400mm och med anslutning Ø630mm mot cirkulär kanal, längd 100mm.

| Kodexempel                          | TYP         | A   | B   | Ø   | L   |
|-------------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Produkt</b>                      | <b>JOSF</b> | 700 | 400 | 630 | 100 |
| <b>Mått A</b> [mm]<br>(långa sidan) |             |     |     |     |     |
| <b>Mått B</b> [mm]<br>(korta sidan) |             |     |     |     |     |
| <b>Diameter Ø</b> [mm]              |             |     |     |     |     |
| <b>Längd L</b> [mm]                 |             |     |     |     |     |

### ➤ DIMENSIONER

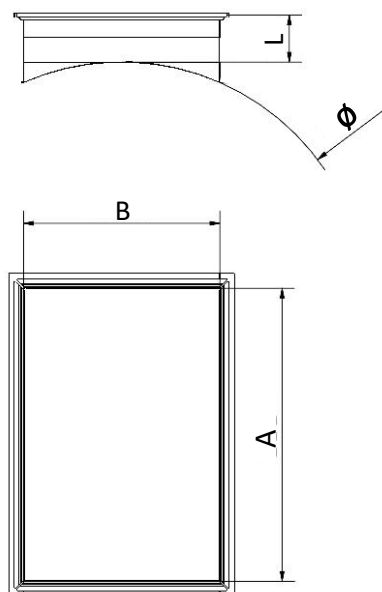

## BOTTEN REKTANGULÄR KANAL - JOBO

### ➤ KVALITET

Planevos rektangulära kanalsystem – FLOW är certifierat och typgodkänt med täthetsklass C vid tryckklass 2.



### ➤ STANDARD

Botten rektangulär kanal – JOBO, tillverkas i varmförzinkad stålplåt Z275 och monteras mot skarvlist PG med gejd PG. Vid leverans ingår gejdlist.

### ➤ KUNDANPASSNING


Utöver vår standard tillverkas även botten enligt kundönskemål exv. med andra mått, material och/eller kulör.

### ➤ BESTÄLLNINGSEXEMPEL

Botten rektangulär kanal JOBO med måtten 300x200mm.

| Kodexempel                          | TYP         | A   | B   |
|-------------------------------------|-------------|-----|-----|
| <b>Produkt</b>                      | <b>JOBO</b> | 300 | 200 |
| <b>Mått A [mm]</b><br>(långa sidan) |             |     |     |
| <b>Mått B [mm]</b><br>(korta sidan) |             |     |     |

### ➤ DIMENSIONER



## RENS- INSPEKTIONSLUCKA - JORL

### ➤ KVALITET

Planevos rektangulära kanalsystem – FLOW är certifierat och typgodkänt Med täthetsklass C vid tryckklass 2.

 Bra Miljöval



### ➤ STANDARD

Rens- inspektionslucka – JORL, tillverkas i varmförzinkad stålplåt Z275 och monteras med lås mot skarvlist PG. Isolering är som standard enbart mot värme, inte brand, och är 50mm. Luckan ska kombineras med JOPS, JOST eller JOSF.

### ➤ KUNDANPASSNING


Utöver vår standard tillverkas även luckor enligt kundönskemål exv. med andra mått, material och/eller kulör.


### ➤ BESTÄLLNINGSEXEMPEL

Rens-Inspektionslucka rektangulär kanal JORL, med måtten 500x300mm och isolerad med 50mm isolering.

| Kodexempel    | TYP  | A   | B   | C |
|---------------|------|-----|-----|---|
| Produkt       | JORL | 500 | 300 | 1 |
| Mått A [mm]   |      |     |     |   |
| (långa sidan) |      |     |     |   |
| Mått B [mm]   |      |     |     |   |
| (korta sidan) |      |     |     |   |
| Isolering C   |      |     |     |   |
| oisolerad-0   |      |     |     |   |
| 50mm-1        |      |     |     |   |
| 10mm-2        |      |     |     |   |


### ➤ DIMENSIONER

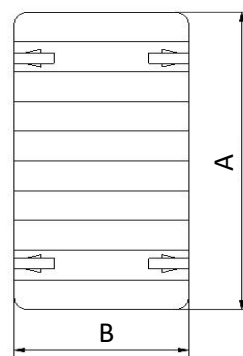



# REKTANGULÄRT KANALSYSTEM - FLOW

## Kanal - JORE




Standardlängder Kanal – JORE  
L=1000mm L=3000mm L=6000mm  
L=1000mm L=1250mm L=2000mm

### Anslutning Kanal – JORE

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| Ingen skarv   | 0 | 0 |
| PG            | 1 | 1 |
| PG Löst       | 2 | 2 |
| PG Knäckt     | 3 | 3 |
| Utvik 30mm    | 4 | 4 |
| Falsad botten | 5 | 5 |

## Övergång rektangulär - JORO



### Standardlängder Övergång – JORO


|                             |
|-----------------------------|
| Längsta sidan ≤300mm        |
| Längsta sidan >300mm ≤700mm |
| Längsta sidan >700mm        |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 3 | 4 | 2 |
| 5 | 1 | 5 |
| 2 | 4 | 3 |

Variant sett från större rektangulära sidan (A-B).

L=300mm  
L=450mm  
L=600mm

## Övergång rektangulär-cirkulär - JOOG



|   |   |   |
|---|---|---|
| 3 | 4 | 2 |
| 5 | 1 | 5 |
| 2 | 4 | 3 |

Variant sett från den rektangulära sidan (A-B).

Standardlängder Övergång – JOOG  
Längsta sidan ≤300mm  
Längsta sidan >300mm ≤700mm  
Längsta sidan >700mm

## S-böj - JOSK



Standardlängder S-böj – JOSK  
A-sidan ≤300mm  
A-sidan >300mm


### Standard fallmått S-böj – JOSK

|                             |
|-----------------------------|
| Längsta sidan ≤300mm        |
| Längsta sidan >300mm ≤600mm |
| Längsta sidan >600mm        |

L=total längd / f=förskjutning

L=400mm  
L=A+100mm  
f=300mm  
f=400mm  
f=500mm


## Kanalböj rektangulär - JOKA



Innerradie=100mm

Standardvinklar – JOKA  
30°, 45°, 90°


## Kanalböj ytterradie - JOBA



Innerradie=100mm

Standardvinklar – JOBA  
30°, 45°, 90°

## T-kanal - JOTK




Innerradie 100mm


## Plåtstos - JOPS




## Avstick rektangulär - JOST




## Avstick cirkulär - JOSF



## Botten - JOBO



## Rens-inspektionslucka - JORL



Standard Rens-inspektionslucka – JORL  
300mm x 100mm  
500mm x 300mm  
800mm x 400mm

